


AQUASPIR

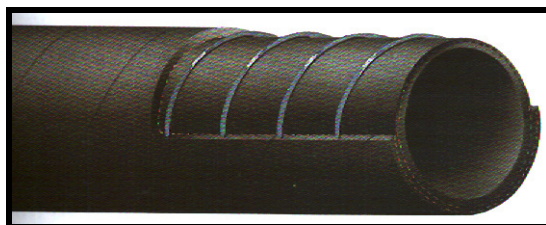

PRIMJENA:	usis i tlak vode, mulja, fekalija, razrijeđenih kiselina i nekorozivnih tekućina, irigacija
UNUTARNJI SLOJ:	glatka SBR guma crne boje
OJAČANJE:	tekstilna mreža i čelična spirala
VANJSKI SLOJ:	hrapava guma crne boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
TEMPERATURA:	-20 +70 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža	
					Obujmice	
25 x 35	5	15	0.700	40	20	32 - 35 Fe/Zn
28 x 39	5	15	0.750	40	20	36 - 39 Fe/Zn
30 x 41	5	15	0.800	40	20	40 - 43 Fe/Zn
32 x 43	5	15	0.880	40	20	40 - 43 Fe/Zn
35 x 46	5	15	1.050	40	22	44 - 47 Fe/Zn
38 x 49	5	15	1.250	40	22	48 - 51 Fe/Zn
40 x 51	5	15	1.350	40	22	48 - 51 Fe/Zn
42 x 53	5	15	1.450	40	22	52 - 55 Fe/Zn
45 x 56	5	15	1.580	40	22	56 - 59 Fe/Zn
51 x 62	5	15	1.800	40	22	60 - 63 Fe/Zn
55 x 66	5	15	1.950	40	22	64 - 67 Fe/Zn
60 x 72	5	15	2.150	40	24	68 - 73 Fe/Zn
63 x 76	5	15	2.400	40	24	74 - 79 Fe/Zn
70 x 82	5	15	2.750	40	24	80 - 85 Fe/Zn
76 x 87	5	15	3.000	40	24	86 - 91 Fe/Zn
80 x 92	5	15	3.400	40	24	92 - 97 Fe/Zn
90 x 102	5	15	4.050	40	24	98 - 103 Fe/Zn
102 x 114	5	15	4.400	40	24	113 - 121 Fe/Zn
110 x 125	5	15	5.600	40	24	122 - 130 Fe/Zn
120 x 136	5	15	5.900	20 - 40	26	131 - 139 Fe/Zn
127 x 142	5	15	6.100	20 - 40	26	140 - 148 Fe/Zn
152 x 166	5	15	9.500	20 - 40	26	162 - 174 Fe/Zn
203 x 228	5	15	17.500	20 - 40	26	227 - 239 Fe/Zn

Napomena: Kod montaže usisnih Storz priključaka sa nogicama sa utorima na ove cijevi unutarnjeg promjera manjeg od 90 mm premala širina utora u odnosu na širinu obujmica nalaže dodatno proširenje (tokarenje) utora kako bi preko površine cijevi u njih mogle "ući" obujmice