


## ***SUPERJET***

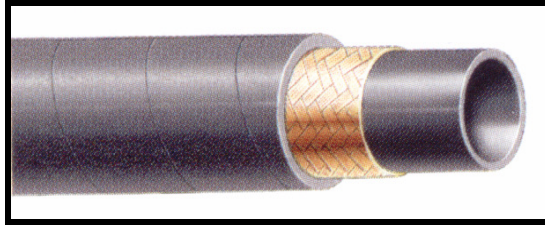

- PRIMJENA:** tlak tople vode - koriste se za pranje vozila (miniwash)  
**UNUTARNJI SLOJ:** glatka sintetska guma crne boje otporna na vodu  
**OJAČANJE:** čelična mreža (1 sloj)  
**VANJSKI SLOJ:** glatka sintetska guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje  
- izrađuje se i sa gumom plave boje koja ne ostavlja tragove po podu (SUPERJET BLUE)  
**TEMPERATURA:** -10 +135 °C (max. 150 °C)

NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
							Čahure
NP 6	6.4 x 13.2	11.2	280	1120	0.225	100	1SN/2SN NP 6
NP 8	7.9 x 14.8	12.8	250	1000	0.255	114	1SN/2SN NP 8
NP 10	9.5 x 15.5	13.6	250	1000	0.330	100	1SN/2SN NP 10
NP 13	12.7 x 19.0	17.0	250	1000	0.400	130	1SN/2SN NP 13