


SUPERJET PLUS

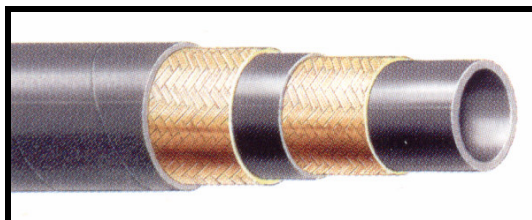

- PRIMJENA:** tlak tople vode - koriste se za pranje vozila (miniwash)
UNUTARNJI SLOJ: glatka sintetska guma crne boje otporna na vodu
OJAČANJE: čelična mreža (2 sloja)
VANJSKI SLOJ: hrapava sintetska guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje
- izrađuje se i sa gumom plave boje koja ne ostavlja tragove po podu
(SUPERJET PLUS BLUE)
TEMPERATURA: -10 +135 °C (max. 150 °C)

NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
							Čahure
NP 6	6.4x14.7	12.7	400	1600	0.350	55	1SN/2SN NP 6
NP 8	7.9x16.3	14.3	350	1400	0.390	60	1SN/2SN NP 8
NP 10	9.5x16.8	15.0	350	1320	0.380	65	1SN/2SN NP 10
NP 13	12.7x20.3	18.5	275	1100	0.470	80	1SN/2SN NP 13