


PRIKLJUČCI ZA KRUTE CIJEVI SA VANJSKIM NAVOJEM

Red	Tlak (bar)	Dimenzije		Oznaka ERMETO
		d	Matica Navoj	

LE - R / MS

LL	130	4	M 8x1	G R 1/8"-K	LE 4 - LLR / MS
	180	6	M10x1	G R 1/8"-K	LE 6 - LLR / MS
		6	M10x1	G R 1/4"-K	LE 6 - LLR1/4 / MS
	150	8	M12x1	G R 1/8"-K	LE 8 - LLR / MS
		8	M12x1	G R 1/4"-K	LE 8 - LLR1/4 / MS
		8	M12x1	G R 3/8"-K	LE 8 - LLR3/8 / MS
L	115	10	M16x1,5	G R 1/4"-K	LE 10 - LR / MS
		10	M16x1,5	G R 3/8"-K	LE 10 - LR3/8 / MS
	75	12	M18x1,5	G R 3/8"-K	LE 12 - LR / MS
		12	M18x1,5	G R 1/2"-K	LE 12 - LR1/2 / MS
	70	15	M22x1,5	G R 1/2"-K	LE 15 - LR / MS-NI
	65	18	M26x1,5	G R 1/2"-K	LE 18 - LR / MS-NI
S	70	14	M22x1,5	G R 1/2"-K	LE 14 - SR / MS
	70	16	M24x1,5	G R 1/2"-K	LE 16 - SR / MS-NI

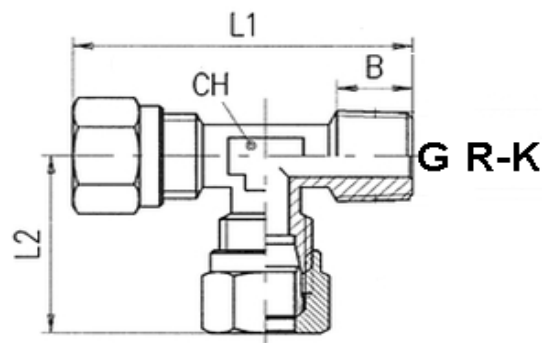

- Napomene:** - Ovi se priključci od mesinga i niklovanog mesinga koriste za krute cijevi od mesinga, bronce, aluminija, čelika, koje se koriste za protok zraka, vode, hidrauličnog ulja.
- Ako ih se želi koristiti za fleksibilne cijevi od PE, PA ili PTFE treba u krajeve tih cijevi umetnuti mesingane tuljke (vidi **B311**).