


SILGLASS

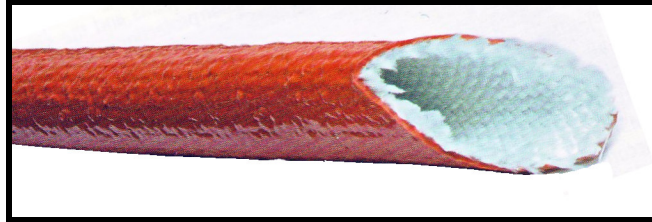

PRIMJENA: termička zaštita fleksibilnih cijevi i električnih kablova u željezarama, ljevaonicama, proizvodnji stakla i drugim pogonima i to kako od direktnih tako i od reflektirajućih izvora topline

UNUTARNJI SLOJ: mreža staklene vune

VANJSKI SLOJ: glatki silikon narandaste boje

TEMPERATURA: -40 + 350 °C (kontinuirano)
+1100 °C (15 minuta)
+1500 °C (1 minuta)

Promjer (mm)	Debljina silikona (mm)	Težina (kg/m)	Kolut (m)
12	1,0	0.200	30
15	1,0	0.220	30
19	1,0	0.240	30
25	1,0	0.290	30
28	1,0	0.350	30
30	1,0	0.360	30
32	1,0	0.370	30
38	1,0	0.440	30
40	1,0	0.460	30
45	1,0	0.490	30
51	1,0	0.540	30
60	1,0	0.610	30
65	1,0	0.680	30
70	1,0	0.740	30