


**JP**

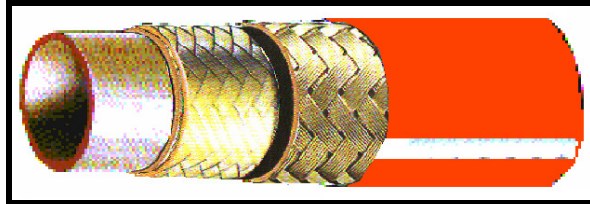

**PRIMJENA:** koriste se za čišćenja sa najvišim tlakovima vode  
**UNUTARNJI SLOJ:** termoplastični poliester crne boje  
**OJAČANJE:** kevlarska mreža (1 sloj) i čelična mreža (1 sloj)  
**VANJSKI SLOJ:** PU naranđaste boje otporan na habanje i atmosferske utjecaje  
**TEMPERATURA:** -40+55 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
						Čahure
NP 6	6.4 x 14.5	1120	2800	0.260	40	MTK/MTKM/JP NP 6
NP 10	9.5 x 18.8	1120	2800	0.373	90	MTKM/JP NP 10