


ABRACEM

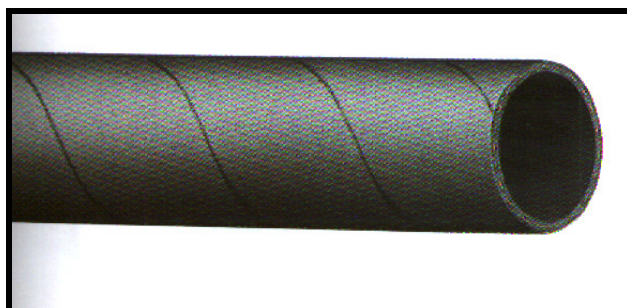

- PRIMJENA:** tlak cementne prašine, šljunka, stočne hrane, zraka – koriste se za pretovar autocisterni i silosa
UNUTARNJI SLOJ: glatka NR guma crne boje otporna na abrazivne materijale
OJAČANJE: tekstilna mreža velike čvrstoće
VANJSKI SLOJ antistatička hrapava NR guma crne boje otporna na habanje, atmosferske utjecaje i ozon
TEMPERATURA. -40 +90 °C

| Promjer (mm) | Radni tlak (bar) | Rasprs. tlak (bar) | Težina (kg/m) | Pol. sav. (mm) | Kolut (m) | Montaža | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | | | Obujmice | |
| 50 x 64 | 10 | 30 | 1.57 | 500 | 40-60 | 22 | 64 - 67 Fe/Zn |
| 60 x 74 | 10 | 30 | 1.84 | 600 | 40-60 | 24 | 74 - 79 Fe/Zn |
| 63 x 83 | 10 | 30 | 2.89 | 630 | 40-60 | 24 | 80 - 85 Fe/Zn |
| 70 x 84 | 10 | 30 | 2.12 | 700 | 40-60 | 24 | 80 - 85 Fe/Zn |
| 75 x 90 | 10 | 30 | 2.28 | 750 | 40-60 | 24 | 86 - 91 Fe/Zn |
| 80 x 93 | 10 | 30 | 2.21 | 800 | 40 | 24 | 92 - 97 Fe/Zn |
| 90 x 108 | 10 | 30 | 3.60 | 900 | 40 | 24 | 104 - 112 Fe/Zn |
| 102 x 120 | 10 | 30 | 3.85 | 1000 | 40 | 24 | 113 - 121 Fe/Zn |
| 110 x 128 | 10 | 30 | 4.05 | 1100 | 40 | 24 | 122 - 130 Fe/Zn |
| 120 x 138 | 10 | 30 | 4.56 | 1200 | 40 | 26 | 131 - 139 Fe/Zn |

Napomena: Kod montaže usisnih Storz priključaka sa nogicama sa utorima na ove cijevi unutarnjeg promjera manjeg od 90 mm premala širina utora u odnosu na širinu obujmice nalaže dodatno proširenje (tokarenje) utora kako bi preko površine cijevi u njih mogle “ući” obujmice