


## ***DIN EN 856 4SP***

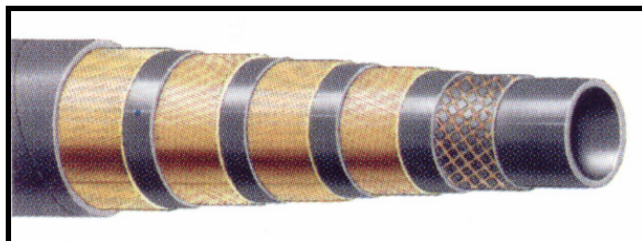

<b>PRIMJENA:</b>	tlak hidrauličnog ulja, vode
<b>UNUTARNJI SLOJ:</b>	glatka sintetička guma crne boje otporna na hidraulično ulje
<b>OJAČANJE:</b>	4 sloja čeličnih spirala
<b>VANJSKI SLOJ:</b>	hrapava sintetička guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje
<b>RADNA TEMPERATURA:</b>	-40+100°C (max 125°C)

NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
							Čahure
NP 6	6.4 x 17.8	14.7	485	2400	0.615	100	4SP NP 6
NP 10	9.5 x 21.3	17.6	450	2000	0.780	110	4SP NP 10
NP 13	12.7 x 24.4	20.3	420	1750	0.930	120	4SP NP 13
NP 16	15.9 x 28.1	23.7	380	1600	1.159	140	4SP NP 16
NP 19	19.0 x 32.0	28.2	380	1600	1.520	170	4SP/4SH NP 19
NP 25	25.4 x 39.0	35.0	320	1400	1.970	340	4SP/4SH NP 25