


STAR 6

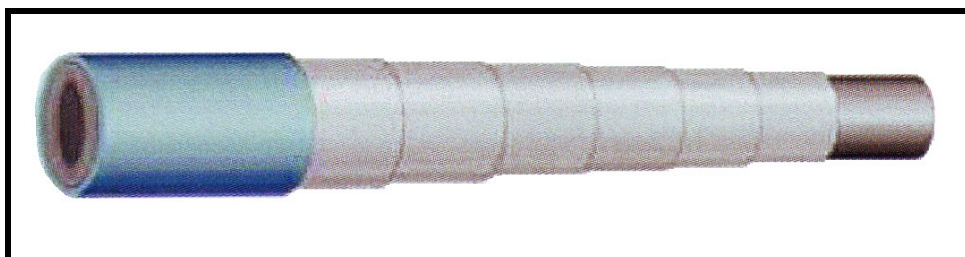

- PRIMJENA:** ekstremno visoki tlak vode ("waterblasting" – za razbijanje stijena, betona) i hidrauličnog ulja
- UNUTARNJI SLOJ:** POM (polioximetil) crne boje otporan na hidraulično ulje i pojedine neagresivne kemikalije
- OJAČANJE:** 6 slojeva spiralno postavljenih čeličnih mreža
- VANJSKI SLOJ:** PA (poliamid) plave boje (ako se cijev želi koristiti za plinove treba biti mikroperforiran)
- TEMPERATURA:** -30+60 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)
NP 3	3,0 x 9,1	2800	7000	0,222	150
NP 4	4,0 x 11,5	2800	7000	0,365	175
NP 5	4,8 x 13,2	2500	6250	0,450	200
NP 8	8,0 x 16,4	2100	5250	0,640	250
NP 10	9,8 x 20,4	1920	4800	1,000	250
NP 13	12,8 x 23,4	1800	4500	1,160	300
NP 16	15,9 x 27,7	1520	3800	1,480	320
NP 19	18,8 x 32,8	1400	3500	2,170	350

STAR 6H

Ove cijevi imaju u odnosu na gore navedene nešto jača ojačanja i deblje vanjske slojeve crvene boje što omogućava više tlakove:

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)
NP 5	4,6 x 14,4	2800	7000	0,563	220
NP 6	5,9 x 16,4	2800	7000	0,750	250
NP 8	7,7 x 20,2	2500	6250	1,000	260
NP 13	12,7 x 24,6	1920	4800	1,200	300

Napomena: Sve se ove cijevi isporučuju isključivo sa tvornički montiranim priključcima