


## REFRISTAR

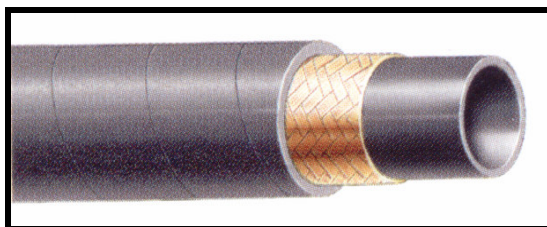

<b>STANDARD:</b>	SAE J 2064 tip B klasa I
<b>PRIMJENA:</b>	tlak najčešće korištenih freona (kao što su R134a, R404a, R407a, R407b i R407C), te ulja za podmazivanje kompresora (PAG, POE i mineralnih) - koristi se prvenstveno za klimatizaciju autobusa, ali i automobila, kamiona i poljoprivrednih vozila - ne preporuča se za freone R12, R22 i R410a (zbog impermeabilnosti), kao ni za R507
<b>UNUTARNJI SLOJ:</b>	butilna (IIR) guma crne boje niske permeabilnosti
<b>OJAČANJE:</b>	čelična mreža (1 sloj)
<b>VANJSKI SLOJ:</b>	hipalonska (CSM) guma otporna na povišene temperature, atmosferske utjecaje i ozon
<b>TEMPERATURA:</b>	-40 +125 °C

NP	Promjer cijevi (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža → čahure	
						Povratne	Upresne
NP 5	4.8 x 13.0	35	150	0.210	85	RS NP 5 R	RS NP 5
NP 8	8.0 x 17.2	35	150	0.320	85	RS NP 8 R	RS NP 8
NP 10	10.5 x 19.3	35	150	0.370	95	RS NP 10 R	RS NP 10
NP 13	12.7 x 23.4	35	150	0.530	115	RS NP 13 R	RS NP 13
NP 16	16.0 x 27.3	35	150	0.675	135	RS NP 16 R	RS NP 16
NP 22	22.0 x 31.2	35	150	0.705	155	RS NP 22 R	RS NP 22
NP 28	28.0 x 38.0	35	150	0.930	190	RS NP 28 R	RS NP 28
NP 35	35.0 x 45.0	35	150	0.980	230	RS NP 35 R	-