


REFRIMASTER

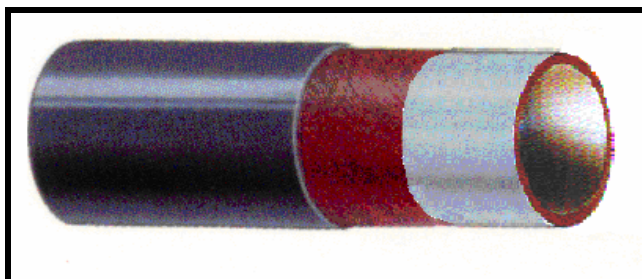

- STANDARD:** SAE J 2064 tip E klasa I
- PRIMJENA:** tlak najčešće korištenih freona (kao što su R134a, R404a, R407a, R407b i R407C), te ulja za podmazivanje kompresora (PAG, POE i mineralnih) - koristi se prvenstveno za klimatizaciju automobila, ali i autobusa, kamiona i poljoprivrednih vozila
- UNUTARNJI SLOJ:** poliamid vrlo male permeabilnosti (propusnosti) – najbolje zadržava freone R12, R22 i R410a, što inače u potpunosti ne uspijeva ni jednoj gumenoj cijevi na tržištu
- OJAČANJE:** tekstilna mreža
- VANJSKI SLOJ:** EPDM guma crne boje otporna na povišene temperature, atmosferske utjecaje i ozon
- TEMPERATURA:** -40+125 °C

NP	Promjer cijevi (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža	
						Obujmice	Čahure
NP 8	8.0 x 12.7	35	> 250	0.090	40	RM NP 8	RM NP 8
NP 10	10.5 x 16.0	35	> 250	0.140	50	RM NP 10	RM NP 10
NP 13	13.0 x 18.1	35	> 150	0.160	80	RM NP 13	RM NP 13
NP 16	16.0 x 21.7	35	> 150	0.200	90	RM NP 16	RM NP 16