


TS8

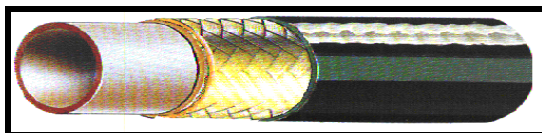

- PRIMJENA:** vrlo visoki tlakovi hidrauličnog ulja, ove se mikro-cijevi prvenstveno koriste za njihovu kontrolu
- UNUTARNJI SLOJ:** termoplastični polimer
- OJAČANJE:** kevlaraska mreža (1 sloj)
- VANJSKI SLOJ:** antiabrazivni PU crne boje otporan na habanje, atmosferske utjecaje i ozon
- TEMPERATURA:** -40+100 °C (voda i zrak +70 °C)

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
						Čahura
NP 2	2.1 x 5.0	630	1890	0.019	20	TS NP 2