


BS

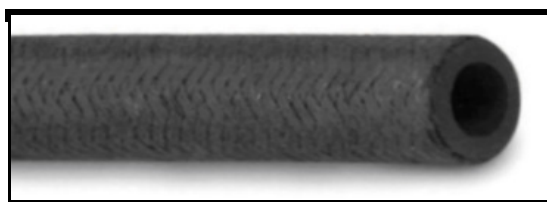

PRIMJENA: tlak benzina, nafte i hidrauličnog ulja
UNUTARNJI SLOJ: glatka NBR guma crne boje otporna na naftu, naftne derivate i hidraulično ulje
VANJSKI SLOJ: glatka guma crne boje otporna na ozon
OPLET: samougasivi impregnirani vulkanizirani tekstil crne boje
TEMPERATURA: 100 °C

| NO | Promjer (mm) | Radni tlak (bar) | Rasprs. tlak (bar) | Težina (kg/m) | Pol. sav. (mm) | Kolut (m) |
|-------|--------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------|
| NO 3 | 3 x 7 | 10 | 30 | 0.04 | 25 | 50 |
| NO 4 | 4 x 8 | 10 | 30 | 0.05 | 35 | 50 |
| NO 5 | 5 x 10 | 10 | 30 | 0.08 | 40 | 50 |
| NO 6 | 6 x 11 | 10 | 30 | 0.10 | 50 | 50 |
| NO 8 | 8 x 13 | 10 | 30 | 0.11 | 65 | 50 |
| NO 10 | 10 x 17 | 10 | 30 | 0.19 | 80 | 50 |