


## ABRACORR GHIBLI

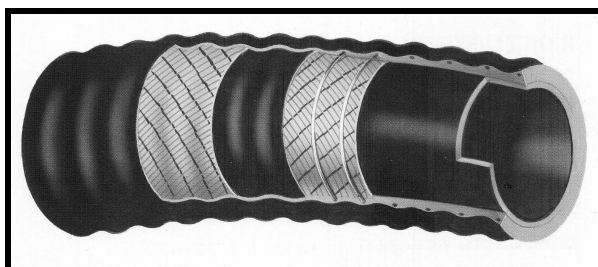

- PRIMJENA:** pneumatski i/ili hidraulički transport (usis ili tlak) abrazivnih materijala  
**UNUTARNJI SLOJ:** glatka NR/BR antistatička ( $R < 10 \Omega$ ) guma crne boje  
**OJAČANJE:** tekstilna mreža, čelična spirala i 2 bakrene pletenice  
**VANJSKI SLOJ:** hrapava vodljiva ( $R < 1 M\Omega$ ) valovita EPDM guma crne boje, otporna na habanje i atmosferske utjecaje  
**TEMPERATURA:** -35 +80 °C

Promjer (mm)	Deblj. unut. sloja (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Podtlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (m)
40 x 67	7.0	10	30	0.9	2.80	200
50 x 77	7.0	10	30	0.9	3.30	250
65 x 92	7.0	10	30	0.9	4.20	300
80 x 107	7.0	10	30	0.9	4.95	400
100 x 128	7.0	10	30	0.9	6.60	500
125 x 155	7.0	10	30	0.9	8.60	650
150 x 180	7.0	10	30	0.9	10.10	900
200 x 232	5.5	10	30	0.9	14.80	1400
254 x 289	5.5	10	30	0.9	19.60	2000
305 x 343	5.5	10	30	0.9	26.80	2400

- Napomena:** Ove se cijevi standardno ne proizvode sa glatkim krajevima bez spirale pošto su predviđene za montažu specijalnih dvodjelnih prirubnica GHIBLI koje imaju integriranu čeljust sa unutarnjim profilom koji odgovara korugaciji vanjskog sloja cijevi