


## *OIL 800*

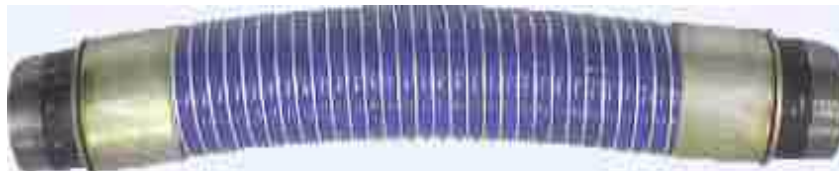

<b>PRIMJENA:</b>	usis i tlak nafte i naftnih derivata koji sadrže i do 100% aromata
<b>STANDARD:</b>	B.S. 5842:1980
<b>UNUTARNJA SPIRALA:</b>	čelična pocinčana (oznaka Z)
<b>UNUTARNJI SLOJ:</b>	PE/PP folije ojačane poliesterskom mrežom
<b>VANJSKI SLOJ:</b>	PVC plave boje otporan na habanje i atmosferske utjecaje
<b>VANJSKA SPIRALA:</b>	čelična pocinčana (oznaka Z) ili inox (oznaka X)
<b>TEMPERATURA:</b>	-40 +100 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Max. dužina (m)
20	15	75	0.700	50	20
25	15	75	0.900	75	20
32	15	75	1.000	80	20
40	15	75	1.200	85	20
50	15	75	1.800	125	20
63	15	75	2.500	150	20
76	15	75	3.000	185	20
100	15	75	4.300	275	20