


AC

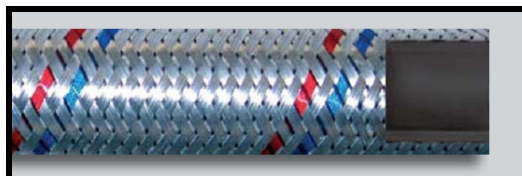

PRIMJENA:

tlak tople vode i nekorozivnih tekućina
- koriste se naročito za pumpe i autoklave

MATERIJAL CIJEVI:

netoksična glatka EPDM guma crne boje

OPLET:

pocinčana čelična žica AISI 1008 (paralelne crvena i plava pruga)

TEMPERATURA:

max 100 °C

NO	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Pol. sav. (mm)	Montaža
					Čahure
NO 10	10 x 15	15	75	40	16 x 18 Al
NO 13	13 x 20	15	75	60	21 x 23 Al
NO 16	16 x 22	12	70	70	23 x 25 Al
NO 19	19 x 27	10	60	80	28 x 30 Al
NO 25	25 x 34	10	50	100	36 x 38 Al
NO 32	32 x 44	10	45	160	47 x 50 Al
NO 40	40 x 54	6	40	180	57 x 60 Al
NO 50	50 x 64	6	40	230	67 x 70 Al
NO 60	60 x 74	6	30	350	76 x 80 Al
NO 70	70 x 84	6	30	500	86 x 90 Al