


STAR 4

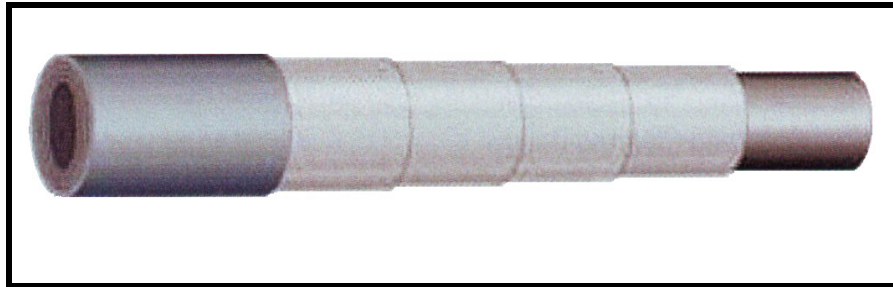

- PRIMJENA:** ekstremno visoki tlak vode i hidrauličnog ulja
UNUTARNJI SLOJ: POM (polioximetil) crne boje otporan na hidraulično ulje i pojedine neagresivne kemikalije
OJAČANJE: 4 sloja spiralno postavljenih čeličnih mreža
VANJSKI SLOJ: PA (poliamid) sive boje (ako se cijev želi koristiti za plinove treba biti mikroperforiran)
TEMPERATURA: -30+60 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)
NP 3	3,4 x 8,0	2000	5000	0,135	110
NP 4	4,0 x 10,3	2160	5400	0,234	130
NP 5	5,0 x 11,2	1800	4500	0,260	150
NP 6	6,3 x 12,6	1500	3800	0,295	180
NP 8	8,1 x 14,6	1500	3800	0,390	200
NP 10	9,9 x 18,4	1500	3800	0,690	200
NP 13	12,8 x 21,4	1280	3200	0,800	200
NP 16	16,0 x 25,5	1040	2600	1,002	250
NP 19	18,8 x 28,8	1040	2600	1,350	250
NP 25	24,8 x 36,3	900	2250	1,715	300

STAR 4H

Ove cijevi imaju u odnosu na gore navedene nešto jača ojačanja i deblje vanjske slojeve crvene boje što omogućava više tlakove:

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)
NP 13	12,8 x 22,0	1400	3500	0,880	200

Napomena: Sve se ove cijevi isporučuju isključivo sa tvornički montiranim priključcima