


## FR 5

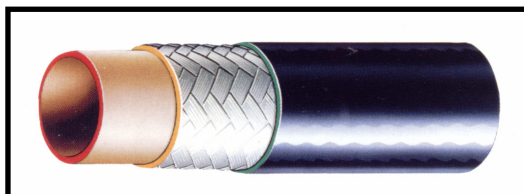

<b>PRIMJENA:</b>	tlak freona R22, R134A, R404, R410, R507 sa odgovarajućim mazivim POE uljima, te zraka i vode - ove se cijevi prvenstveno koriste za rashladne uređaje u industriji (nisu predviđene za auto klime i toplinske pumpe)
<b>UNUTARNJI SLOJ:</b>	poliamid crne boje
<b>OJAČANJE:</b>	poliesterska mreža
<b>VANJSKI SLOJ:</b>	PU crne boje otporan na habanje, atmosferske utjecaje i ozon - ove cijevi imaju vanjski sloj mikroperforiran kako bi se onemogućilo stvaranje potencijalno opasnih mjehurića
<b>TEMPERATURA:</b>	-45 +130 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža → čahure	
						Povratne	Upresne
NP 2	2,1 x 6,0	60	300	0.028	15	-	FR5 NP 2
NP 4	4,0 x 8,2	60	300	0.043	30	-	FR5 NP 4
NP 5	4,8 x 10,1	60	300	0.069	50	R7/MT1 NP 5 R	R7/MT1 NP 5
NP 6	6,4 x 11,8	60	300	0.086	75	R7 NP 6 R	R7 NP 6
NP 8	8,1 x 14,2	60	300	0.120	89	R7 NP 8 R	R7/MT1 NP 8 i MT2 NP 6
NP 10	9,7 x 15,6	60	300	0.134	100	R7 NP 10 R	R7/MT1 NP 10 i MT2 NP 8
NP 13	12,9 x 19,3	60	300	0.180	125	R7/MT1 NP 13 R	R7/MT1 NP 13
NP 16	16,0 x 22,3	40	200	0.209	165	R7 NP 16 R	R7/MT1 NP 16
NP 19	19,2 x 25,3	40	200	0.257	250	R7 NP 19 R	R7 NP 19
NP 25	25,4 x 32,3	40	200	0.344	300	R7 NP 25 R	R7/MT1 NP 25