


# AQUACORD

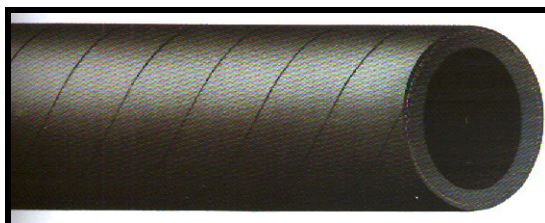

- PRIMJENA:** tlak vode i nekorozivnih tekućina - koriste se kada se u industrijskim pogonima traže robusne i fleksibilne cijevi
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka guma crne boje, prikladna za prolaz tekućina pH vrijednosti od 5 do 7
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće
- VANJSKI SLOJ:** antiabrazivna hrapava guma crne boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA:** -30 +70 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža		
					Čahure	Obujmice	
22 x 30	10	30	0.450	40	33 x 35 Al	20 29 - 31 Fe/Zn	-
30 x 42	10	30	0.760	40	45 x 47 Inox	20 40 - 43 Fe/Zn	
32 x 42	10	30	0.790	40	45 x 47 Inox	20 40 - 43 Fe/Zn	
35 x 48	10	30	1.100	40	-	20 48 - 51 Fe/Zn	
38 x 50	10	30	1.200	40	-	22 48 - 51 Fe/Zn	
40 x 54	10	30	1.400	40	57 x 60 Al	22 52 - 55 Fe/Zn	
45 x 61	10	30	1.800	40	-	22 60 - 63 Fe/Zn	BAND-IT
51 x 64	10	30	1.600	40	67 x 70 Al	22 64 - 67 Fe/Zn	
55 x 68	10	30	1.800	40	-	24 68 - 73 Fe/Zn	
60 x 82	10	30	2.250	40	-	24 80 - 85 Fe/Zn	
63 x 78	10	30	2.150	40	76 x 80 Al	24 74 - 79 Fe/Zn	
70 x 92	10	30	3.900	40		24 92 - 97 Fe/Zn	
76 x 92	10	30	2.850	40		24 92 - 97 Fe/Zn	
80 x 102	10	30	4.400	40		24 98 - 103 Fe/Zn	
102 x 114	10	30	4.250	40		24 113 - 121 Fe/Zn	
127 x 147	10	30	5.900	40		26 140 - 148 Fe/Zn	
152 x 172	10	30	6.900	40		26 162 - 174 Fe/Zn	

**Napomena:** Kod montaže usisnih Storz priključaka sa nogicama sa utorima na ove cijevi unutarnjeg promjera manjeg od 90 mm premala širina utora u odnosu na širinu obujmica nalaže dodatno proširenje (tokarenje) utora kako bi preko površine cijevi u njih mogle "ući" obujmice