


STAR 8

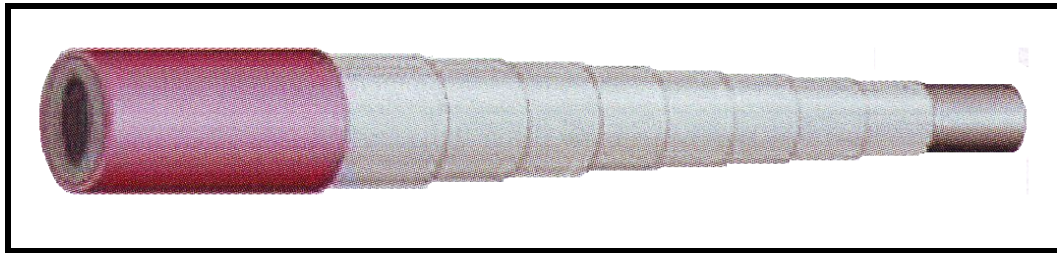

- PRIMJENA:** ekstremno visoki tlak vode ("waterblasting" – za razbijanje stijena, betona) i hidrauličnog ulja
- UNUTARNJI SLOJ:** POM (polioximetil) crne boje otporan na hidraulično ulje i pojedine neagresivne kemikalije
- OJAČANJE:** 8 slojeva spiralno postavljenih čeličnih mreža
- VANJSKI SLOJ:** PA (poliamid) crvene boje (ako se cijev želi koristiti za plinove treba biti mikroperforiran)
- TEMPERATURA:** -30+60 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)
NP 4	4,0 x 12,8	3200	8000	0,540	175
NP 8	7,6 x 20,8	2800	7000	1,290	300

STAR UHP

Ove cijevi imaju u odnosu na gore navedene nešto jača ojačanja i deblje vanjske slojeve narandaste boje što omogućava više tlakove:

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)
NP 5	4,5 x 15,3	3200	8000	0,693	250
NP 6	5,8 x 18,6	3200	8000	1,060	280
NP 8	7,6 x 22,0	3200	7400	1,500	300

Napomena: Sve se ove cijevi isporučuju isključivo sa tvornički montiranim priključcima