


GOLDENISO XTRAFLEX

PRIMJENA:	tlak hidrauličnog ulja, vode
UNUTARNJI SLOJ:	glatka sintetička guma crne boje otporna na hidraulično ulje
OJAČANJE:	4 sloja spiralno postavljenih čeličnih mreža, osim 6 slojeva kod 35X NP 38, 35X NP 50, 42X NP 32 i 42X NP 38
VANJSKI SLOJ:	hrapava antistatička vatrootporna antiabrazivna guma crne boje otporna na habanje, atmosferske utjecaje, ozon, toplinu - tip COLD
TEMPERATURA:	-46 +121 °C
NAPOMENA:	Izobarične cijevi GOLDENISO XTRAFLEX su ne samo znatno kompaktnije, lakše i fleksibilnije od cijevi istih tlakova i promjera po DIN i SAE R13 i R15 standardima, nego imaju u odnosu na njih i povećanu otpornost na više temperature medija i niže temperature okoline. One mnogo bolje od njih podnose dinamička opterećenja, odnosno lakše amortiziraju hidraulične udare, što je naročito bitno kod građevinskih strojeva sa čekićem.

35X / GOLDENISO XTRAFLEX

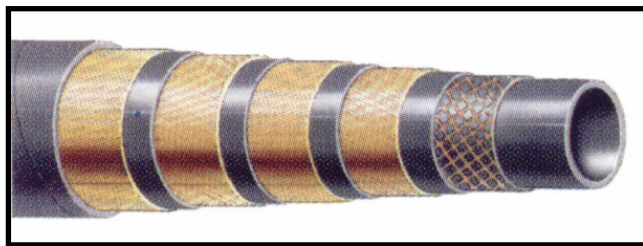

NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža → čahure	
							Standard	Interlock+
NP 19	19.0 x 30.1	27.5	350	1400	1.220	120	4SP/4SH/35X NP 19	4SH/35X/42X NP 19
NP 25	25.4 x 37.2	34.6	350	1400	1.800	150	4SP/4SH/35X NP 25	4SH/35X/42X NP 25
NP 32	31.8 x 44.9	42.1	350	1400	2.340	230	-	4SH/35X NP 32
NP 38	38.1 x 56.1	52.9	350	1400	4.140	300	-	35X/42X NP 38
NP 50	50.8 x 70.4	66.8	350	1400	6.161	360	-	35X NP 50

42X / GOLDENISO XTRAFLEX



NP	Promjer cijevi (mm)	Promjer ojač. (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža → čahure	
							Interlock+	
NP 19	19.0 x 30.2	27.7	420	1680	1.285	150	4SH/35X/42X NP 19	
NP 25	25.4 x 37.3	34.8	420	1680	1.915	210	4SH/35X/42X NP 25	
NP 32	31.8 x 49.5	46.3	420	1680	3.663	260	42X NP 32	
NP 38	38.1 x 56.4	53.2	420	1680	4.450	310	35X/42X NP 38	