


JC8

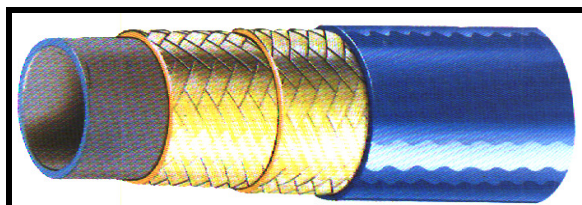

PRIMJENA:	tlak vode - koriste se za probijanje začepjenja u kanalizacionim cijevima
UNUTARNJI SLOJ:	termoplastični poliester crne boje
OJAČANJE:	tekstilna mreža (2 sloja)
VANJSKI SLOJ:	mikroperforirani PU plave boje otporan na habanje i atmosferske utjecaje
TEMPERATURA:	-40+55 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Montaža
						Čahure
NP 13	13.0 x 22.4	345	862	0.292	100	JC7/JC8/MT2 NP 13
NP 19	19.2 x 29.8	250	625	0.460	120	JC7/JC8/MT2 NP 19
NP 25	25.6 x 37.3	250	625	0.643	150	JC7/JC8 NP 25
NP 32	32.0 x 46.0	250	625	0.985	235	JC7/JC8/MT1 NP 32

Napomena: Ove se cijevi isporučuju isključivo u dužinama od 80, 100, 120, 150, 180, 200 i 250 m.