


STAR 2

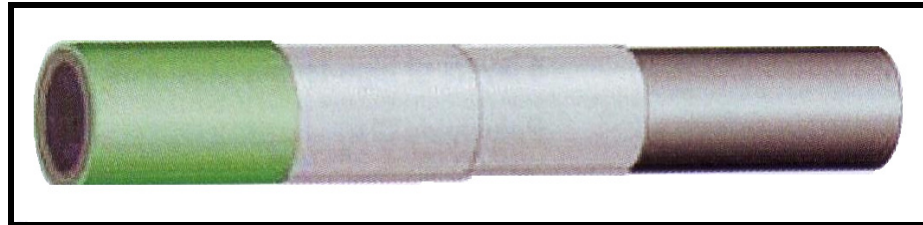

- PRIMJENA:** ekstremno visoki tlak vode i hidrauličnog ulja
UNUTARNJI SLOJ: POM (polioximetil) crne boje otporan na hidraulično ulje i pojedine neagresivne kemikalije
OJAČANJE: 2 sloja spiralno postavljenih čeličnih mreža
VANJSKI SLOJ: PA (poliamid) zelene boje (ako se cijev želi koristiti za plinove treba biti mikroperforiran)
TEMPERATURA: -30+60 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs.tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)
NP 3	3,4 x 6,9	1000	2500	0,072	60
NP 4	4,0 x 8,0	1200	3000	0,110	75
NP 5	5,0 x 9,4	1040	2600	0,125	95
NP 6	6,3 x 11,5	1000	2500	0,175	110
NP 8	8,1 x 13,3	840	2100	0,200	130
NP 10	10,1 x 15,5	690	1725	0,280	160
NP 13	12,9 x 19,3	640	1600	0,435	200
NP 19	19,0 x 26,2	520	1300	0,750	240
NP 25	23,6 x 31,0	440	1100	0,850	300

Napomena: Ove se cijevi isporučuju isključivo sa tvornički montiranim priključcima