


ABRABET

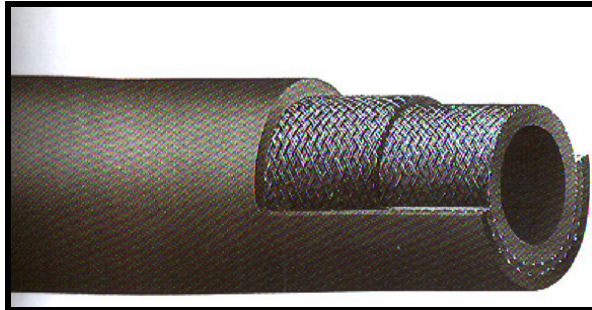

- PRIMJENA:** tlak betona i drugih građevinskih materijala koji se nanose pod visokim tlakom
UNUTARNJI SLOJ: specijalna guma crne boje naročito otporna na abrazivne materijale prema DIN 53516
OJAČANJE: čelične mreže velike cvrstoce
VANJSKI SLOJ: specijalna guma crne boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
TEMPERATURA.: -40 +70 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)
50	51 x 69	80	200	2.950	40
75	76 x 102	80	200	5.300	40
100	102 x 130	80	200	7.050	40
125	127 x 155	80	200	9.750	30
150	152 x 184	80	175	14.600	20

Napomena: Visokotlačni priključci tipa Victaulic montiraju pomoću odgovarajućih Victaulic stega ili visokotlačnih preša koje mogu prešati cijevi ovako velikih promjera