


SILCORD

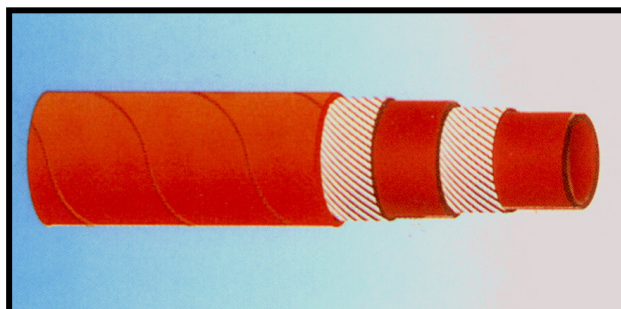

- PRIMJENA:** tlak tople vode i sredstava protiv zamrzavanja, pare, anorganskih kiselina srednje koncentracije, vrućeg zraka
- koriste se kod automobilskih hladnjaka i za zagrijavanje
- UNUTARNJI SLOJ:** glatki silikon crvene ili plave boje
- OJAČANJE:** najlonska mreža (3 sloja)
- VANJSKI SLOJ:** hrapavi silikon crvene ili plave boje otporan na atmosferske utjecaje, habanje i parafinska ulja
- TEMPERATURA.** -40 +200 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Obujmice	
10 x 20	3	10	0.28	100	30	12	16 – 25 Fe/Zn
12 x 22	3	10	0.31	120	30	12	16 – 25 Fe/Zn
15 x 25	3	10	0.35	150	30	12	20 – 32 Fe/Zn
16 x 26	3	10	0.39	160	30	12	20 – 32 Fe/Zn
18 x 28	3	10	0.43	180	30	12	20 – 32 Fe/Zn
19 x 29	3	10	0.45	200	30	12	20 – 32 Fe/Zn
20 x 30	3	10	0.47	200	30	12	20 – 32 Fe/Zn
22 x 32	3	10	0.51	220	30	12	25 – 40 Fe/Zn
25 x 35	3	10	0.57	250	30	12	25 – 40 Fe/Zn
28 x 38	3	10	0.62	280	30	12	25 – 40 Fe/Zn
30 x 40	3	10	0.66	300	30	12	35 – 50 Fe/Zn
32 x 42	3	10	0.70	320	30	12	35 – 50 Fe/Zn
35 x 45	3	10	0.75	350	30	12	35 – 50 Fe/Zn
38 x 48	3	10	0.81	380	30	12	35 – 50 Fe/Zn
40 x 50	3	10	0.85	400	30	12	40 – 60 Fe/Zn
42 x 52	3	10	0.89	420	30	12	40 – 60 Fe/Zn
45 x 55	3	10	0.94	450	30	12	40 – 60 Fe/Zn
48 x 58	3	10	1.00	480	30	12	40 – 60 Fe/Zn
50 x 60	3	10	1.04	500	30	12	50 – 70 Fe/Zn
55 x 65	3	10	1.13	550	30	12	50 – 70 Fe/Zn
60 x 70	3	10	1.23	600	30	12	60 – 80 Fe/Zn
63 x 73	3	10	1.29	630	30	12	60 – 80 Fe/Zn
65 x 75	3	10	1.32	650	30	12	60 – 80 Fe/Zn
70 x 80	3	10	1.41	700	30	12	70 – 90 Fe/Zn
75 x 85	3	10	1.51	750	30	12	70 – 90 Fe/Zn
80 x 90	3	10	1.60	800	30	12	70 – 90 Fe/Zn
85 x 95	3	10	1.70	850	30	12	80 – 100 Inox
90 x 100	3	10	1.79	900	30	12	80 – 100 Inox
100 x 110	3	10	1.98	1000	30	12	100 – 120 Inox