


# AQUAFLAT

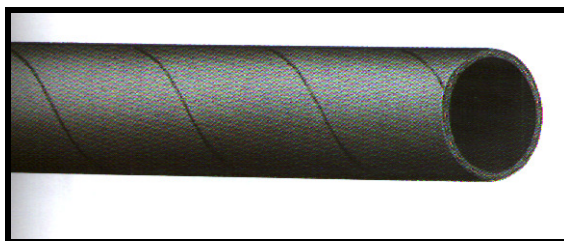

- PRIMJENA:** tlak vode, nekorozivnih tekućina, gnojiva, irigaciju – zbog tanke se stjenke mogu namatati na kolut
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka guma crne boje, prikladna za prolaz tekućina pH vrijednosti od 5 do 7
- OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće
- VANJSKI SLOJ:** antiabrazivna hrapava guma crne boje otporna na habanje i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA.** -30 +70 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Kolut (m)	Montaža		
					Čahure	Obujmice	
30 x 36	10	30	0.400	40	38 – 40 Al	20 36 - 39 Fe/Zn	BAND-IT
32 x 38	10	30	0.430	40		20 36 - 39 Fe/Zn	
38 x 44	10	30	0.500	40	47 – 50 Al	22 44 - 47 Fe/Zn	
40 x 46	10	30	0.520	40	47 – 50 Al	22 44 - 47 Fe/Zn	
51 x 57	10	30	0.650	40		22 56 - 59 Fe/Zn	
60 x 67	10	30	0.800	40	57 – 60 Al	22 64 - 67 Fe/Zn	
63 x 70	10	30	0.820	40		24 68 - 73 Fe/Zn	
70 x 77	10	30	0.950	40		24 74 - 79 Fe/Zn	
76 x 83	10	30	1.050	40		24 80 - 85 Fe/Zn	
80 x 87	10	30	1.100	40		24 86 - 91 Fe/Zn	
102 x 108	10	30	1.200	40		24 104 - 112 Fe/Zn	
120 x 128	10	30	2.400	40		24 122 - 130 Fe/Zn	
127 x 137	10	30	2.700	40		26 131 - 139 Fe/Zn	
152 x 162	10	30	3.200	40		26 162 - 174 Fe/Zn	
176 x 186	10	30	3.900	20		26 175 - 187 Fe/Zn	
203 x 215	10	30	4.800	20		26 214 - 226 Fe/Zn	

**Napomena:** Kod montaže usisnih Storz priključaka sa nogicama sa utorima na ove cijevi unutarnjeg promjera manjeg od 90 mm premala širina utora u odnosu na širinu obujmice nalaže dodatno proširenje (tokarenje) utora kako bi preko površine cijevi u njih mogle “ući” obujmice