


# TA

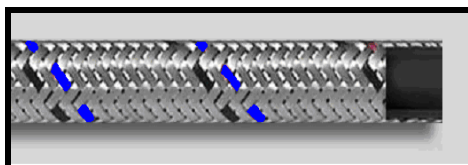

- PRIMJENA:** tlak komprimiranog zraka, nafte, hidrauličnog ulja  
**MATERIJAL CIJEVI:** glatka NBR guma crne boje otporna na ozon  
**OPLET:** pocinčana čelična žica AISI 1008 (paralelna plava i crna pruga)  
**TEMPERATURE:** -40+100 °C (komprimirani zrak)  
-40+ 80 °C (nafta)  
-40+120 °C (hidraulično ulje)

NO	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Pol. sav. (mm)	Montaža
					Čahure
NO 5	5 x 10	15	45	30	11 x 12 Inox
NO 6	6 x 11	15	45	30	12 x 14 Al
NO 8	8 x 13	15	45	40	14 x 16 Al
NO 10	10 x 15	15	45	45	16 x 18 Al
NO 13	13 x 19	15	45	50	20 x 22 Al
NO 16	16 x 22	10	30	70	23 x 25 Al
NO 19	19 x 24	10	30	80	26 x 28 Al
NO 25	25 x 32	10	30	100	33 x 35 Al