


# PETROFLEX

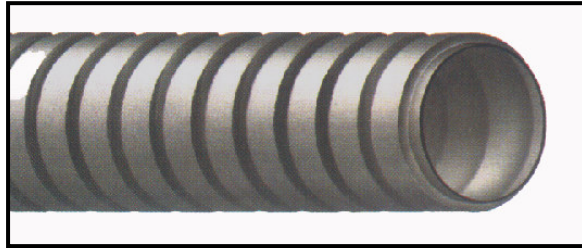

- PRIMJENA:** usis i tlak nafte i nafnih derivata koji sadrže do 40% aromata  
- koriste se i za rashladnu vodu brodskih motora
- UNUTARNJI SLOJ:** glatka NBR guma crne boje otporna na petrokemijske proizvode
- OJAČANJE:** tekstilna mreža, čelična spirala i bakrena pletenica
- VANJSKI SLOJ:** spiralno "izbrazdana" CR guma otporna na habanje, more i atmosferske utjecaje
- TEMPERATURA:** -40 +100 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Obujmice	
20 x 28	10	30	0.44	170	40	18	26 - 28 Inox
25 x 34	10	30	0.77	200	40	20	32 - 35 Inox
30 x 40	10	30	0.73	240	40	20	40 - 43 Inox
32 x 42	10	30	0.77	260	40	20	40 - 43 Inox
38 x 50	10	30	0.90	310	40	22	48 - 51 Inox
40 x 50	10	30	0.94	330	40	22	48 - 51 Inox
42 x 52	10	30	0.98	350	40	22	52 - 55 Inox
45 x 55	10	30	1.04	370	40	22	52 - 55 Inox
51 x 61	10	30	1.20	400	40	22	60 - 63 Inox
55 x 65	10	30	1.40	450	40	22	64 - 67 Inox
60 x 71	10	30	1.65	490	40	23	68 - 73 Inox
65 x 77	10	30	1.77	520	40	23	74 - 79 Inox
70 x 82	10	30	1.90	560	40	23	80 - 85 Inox
76 x 89	10	30	2.02	600	40	23	86 - 91 Inox
80 x 93	10	30	2.50	640	40	23	92 - 97 Inox
90 x 104	10	30	3.00	720	40	23	104 - 112 Inox
102 x 116	10	30	3.36	790	40	23	113 - 121 Inox
110 x 125	10	30	3.50	850	40	23	122 - 130 Inox
120 x 135	10	30	3.50	980	40	23	131 - 139 Inox
125 x 140	10	30	4.40	1000	40	23	140 - 148 Inox
150 x 166	10	30	4.98	1200	40	23	162 - 174 Inox

BAND - IT