


## ***ABRAPLAST***

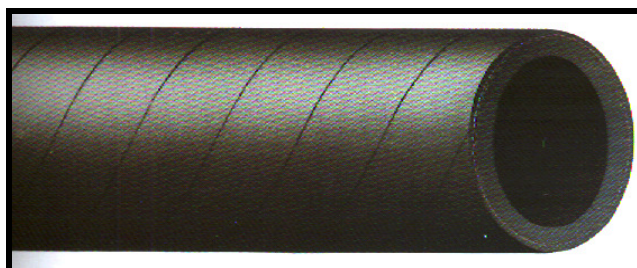

**PRIMJENA:** tlak žbuke i drugih građevinskih materijala koji se nanose pod tlakom  
**UNUTARNJI SLOJ:** glatka NR guma crne boje otporna na abrazivne materijale  
**OJAČANJE:** tekstilna mreža velike čvrstoće  
**VANJSKI SLOJ** antistatička hrapava NR guma crne boje otporna na habanje, atmosferske utjecaje i ozon  
**TEMPERATURA.** -40 +90 °C

NP	Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža
							Čahure
25	25 x 39	40	120	0.950	250	40-60	1SN/2SN NP 25 *
35	35 x 49	40	120	1.150	350	40-60	4SP/3TE NP 38 *
50	51 x 68	40	120	2.050	500	40-60	4SP/3TE NP 50 *
75	75 x 95	40	120	3.340	750	40	

\* **Napomena:** Navedene standardne čahure se za ove cijevi dorađuju tako da im se "zaglađuju" unutarnji zubi