


## SANIPOMP

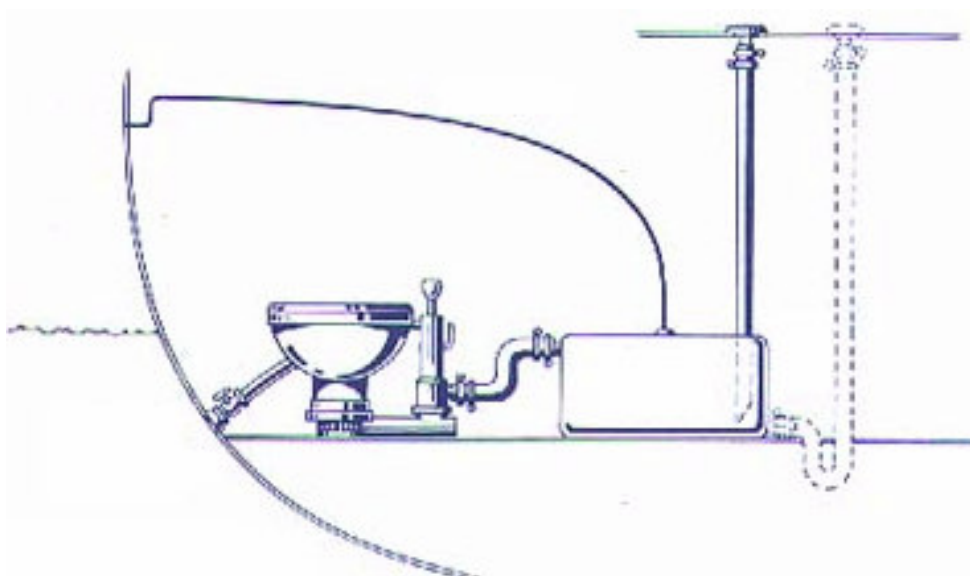

**PRIMJENA**

**UNUTARNJI SLOJ:**

**OJAČANJE:**

**VANJSKI SLOJ:**

**TEMPERATURA:**

ispust fekalija iz WC-a čamaca i brodova

glatki PVC bijele boje dobre impermeabilnosti - otporan je na širenje smrada i stvaranje bakteriološke flore

spirala od tvrdog PVC-a otporna na udarce i gaženje

glatki PVC bijele boje otporan na atmosferske utjecaje i većinu kemikalija

-10 +60 °C

Promjer (mm)	Tlak (bar)	Podtlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža
						Obujmice
16 x 22	7	0.7	0.220	60	30	16 - 25 Inox
20 x 26	7	0.7	0.300	100	30	26 - 28 Inox
25 x 32	7	0.7	0.460	110	30	32 - 35 Inox
38 x 46	6	0.7	0.670	180	30	44 - 47 Inox