


OPLET

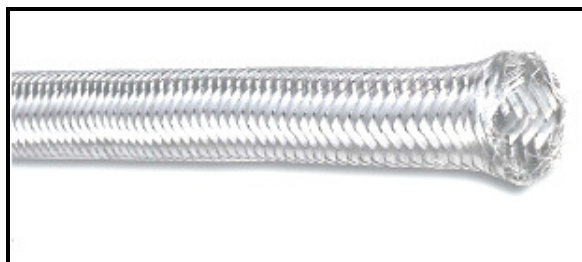

PRIMJENA

MATERIJAL ŽICE:

DEBLJINA ŽICE:

BROJ ŽICA:

RASPRSKAVAJUĆI OTPOR:

RASPRSKAVAJUĆE PRODUŽENJE:

mehanička zaštita prvenstveno gumenih cijevi i električnih kablova

pocinčani čelik ili inox AISI 304

0.30 mm

8 - 10

410 N/mm²

20 - 23%

0.22 mm (NO 10 i 16), odnosno 0.30 ostali promjeri

10

784 N/mm²

47%

Promjer [mm]	Težina [kg/m]		Kolut [m]
	Pocinčani čelik	Inox AISI 304	
10	0.100	0.098	50
16	0.160	0.157	50
20	0.200	0.195	50
25	0.250	0.240	50
32	0.320	0.300	25
40	0.400	0.375	25
46	0.460	-	25
51	0.510	0.450	25
63	0.630	0.580	20
76	0.760	0.690	10