


STORZ PRIKLJUČCI ZA ABRAZIVE, VODU, NAFTU


VRSTA

| OZNAKA | MATERIJAL PRIKLJUČKA / BRTVA
kovani | lijevani

Priključci sa kratkom nogicom	NO K	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 31 - NO 25 K AI-NBR	+	+
STORZ NV 66 - NO 52 K AI-NBR	+	-
STORZ NV 89 - NO 75 K AI-NBR	+	+
STORZ NV133 - NO 110 K AI-NBR	+	+



Priključci sa žljebastom nogicom	NO Ž	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 66 - NO 25 Ž AI-NBR	+	+
STORZ NV 66 - NO 32 Ž AI-NBR	+	+
STORZ NV 66 - NO 38 Ž AI-NBR	+	+
STORZ NV 66 - NO 52 Ž AI-NBR	+	+
STORZ NV 89 - NO 52 Ž AI-NBR	+	-
STORZ NV 89 - NO 65 Ž AI-NBR	+	-
STORZ NV 89 - NO 75 Ž AI-NBR	+	+
STORZ NV133 - NO 90 Ž AI-NBR	+	-
STORZ NV133 - NO 100 Ž AI-NBR	+	+
STORZ NV133 - NO 110 Ž AI-NBR	+	+
STORZ NV148 - NO 125 Ž AI-NBR	+	-
STORZ NV160 - NO 150 Ž AI-NBR	+	-




Priključci s osiguračem sa žljebastom nogicom	NO Ž (O)	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 89 O - NO 75 Ž AI-NBR	+	-
STORZ NV133 O - NO 100 Ž AI-NBR	+	-




Priključci sa nazubljenom nogicom	NO N	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 89 - NO 76 N AI-NBR	+	-
STORZ NV133 - NO 102 N AI-NBR	+	-




Priključci s utorom za sigurnosni zub čeljusti	NO U	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 66 - NO 52 U AI-NBR	+	-
STORZ NV 89 - NO 75 U AI-NBR	+	-
STORZ NV133 - NO 100 U AI-NBR	+	-

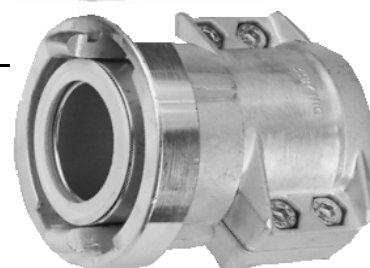

Priključci sa vanjskim navojem	G R	Aluminij / NBR guma
STORZ NV 66 - G R2" AI-NBR	+	+
STORZ NV 66 - G R2.1/2" AI-NBR	+	-
STORZ NV 89 - G R2.1/2" AI-NBR	+	+
STORZ NV133 - G R4" AI-NBR	+	+




Priključci s unutarnjim navojem	U R	Aluminij / NBR guma	
STORZ NV 31 - U R1" AI-NBR		+	+
STORZ NV 51 - U R1.1/2" AI-NBR		+	-
STORZ NV 66 - U R1.1/2" AI-NBR		+	-
STORZ NV 66 - U R2" AI-NBR		+	+
STORZ NV 89 - U R2.1/2" AI-NBR		+	+
STORZ NV 89 - U R3" AI-NBR		+	+
STORZ NV133 - U R4" AI-NBR		+	+
STORZ NV133 - U R4.1/2" AI-NBR		+	+
STORZ NV148 - U R5" AI-NBR		+	-
STORZ NV160 - U R6" AI-NBR		+	-



Redukcije	-	Aluminij / NBR guma	
STORZ NV 31 - NV 53 AI-NBR		+	-
STORZ NV 31 - NV 66 AI-NBR		+	+
STORZ NV 51 - NV 66 AI-NBR		+	-
STORZ NV 66 - NV 89 AI-NBR		+	+
STORZ NV 89 - NV133 AI-NBR		+	+



Čepovi	-	Aluminij / NBR guma	
STORZ NV 31 čep AI-NBR		+	+
STORZ NV 51 čep AI-NBR		+	-
STORZ NV 66 čep AI-NBR		+	+
STORZ NV 89 čep AI-NBR		+	+
STORZ NV133 čep AI-NBR		+	+
STORZ NV148 čep AI-NBR		+	-
STORZ NV160 čep AI-NBR		+	-



Napomene: - Kod ovih se priključaka pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva razmak između zubiju, s tim da slijedećim standardnim veličinama NV odgovaraju slijedeći promjeri nogica odnosno vanjski i unutarnji navoji:

NV	NO	R
31	25	1"
51	38	1.1/2"
66	52	2"
89	75	2.1/2"
133	110	4.1/2"
148	125	5"
160	150	6"

- Slijedeća je širina i broj žljebova koje imaju takve nogice:

Nogica	Žljebovi	
	Širina	Broj
NO 25 Ž	8	2
NO 32 Ž	10	2
NO 38 Ž	14	2
NO 50 Ž	13	2
NO 75 Ž	16	2
NO 100 Ž	26	3
NO 110 Ž	26	3
NO 125 Ž	28	3
NO 150 Ž	30	3

- Priključci STORZ NV160 imaju 3 "zuba".

- Odabir nogica STORZ priključaka, koji određuje i način montaže, ovisi o vrsti fleksibilnih cijevi i tlaku medija:

Nogica priključka		Način montaže	Fleksibilne cijevi		Tlak medija [bar]
Vrsta	Oznaka		Materijal	Spirala	
Kratka	K	Žica	Plosnate gumene, PVC i pletene vatrogasne	-	5
Žljebasta	Ž	BAND-IT ; obujmice	Gumene i PVC	+	5
				-	10
Nazubljena	N	Obujmice ; stezaljke tip A		+	10
				-	10
S utorom za sigurnosni zub	U	Čeljusti ; stezaljke tip B		+	16
				-	16

- Za transport abrazivnih materijala se preporuča da priključci sa nogicom imaju na glavi osigurač (oznaka "O") koji spriječava odspajanje priključaka uslijed vibracija. Isto se tako preporuča za te materijale koristiti brtve od silikona ili vitona (vidi **B2X2**).
- Za naftu i naftne derivate se preporuča korištenje kvalitetnijih kovanih priključaka, a ako cijev ima spiralu nazubljene nogice ili nogice s utorom.